

- ZÁMKOVÁ A PLOŠNÁ DLAŽBA
- OBRUBNÍKY





BRANDENBURGER str. 6



KOSTKA VARIANT str. 4



VLNKA str. 5



HOLAND rustikal str. 3




RONDO str. 6



DLAŽBA PLOŠNÁ str. 9



HOLAND klasik str. 3

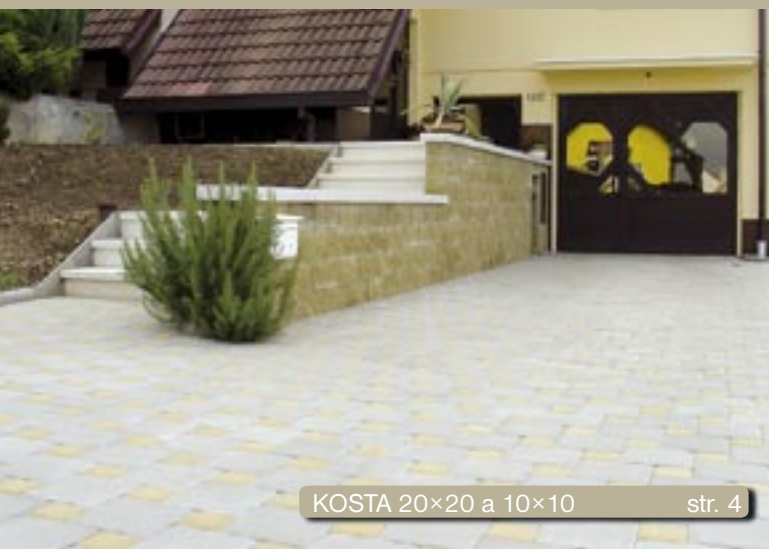

KOSTA 20×20 a 10×10 str. 4



ŽLAB ODVODŇOVACÍ str. 14



PROMENÁDA str. 4

- Od vzniku firmy v roce 1995 prověřily kvalitu a trvanlivost našich výrobků již tisíce spokojených zákazníků
- Nami vyráběné výrobky vždy splňují a často převyšují limity dané evropskými normami v odolnosti proti působení povětrnostních vlivů
- Většina výrobků bývá běžně skladem připravena k okamžitému odběru



- Naše čtyři výrobní linky umožňují operativní změny výrobního programu dle požadavků zákazníka
- Objednaný materiál dopravíme rychle na vaše stavby vlastními vozidly s hydraulickou rukou
- Na všechny výrobky poskytujeme záruku 5 let

OBSAH

DLAŽBY ZÁMKOVÉ

• BEHATON	str. 2
• HOLAND	str. 3
• KOSTKA	str. 4
• KOSTKA VARIANT	str. 4
• PROMENÁDA	str. 4
• UNIDEKOR	str. 5
• UNI	str. 5
• VLNKA	str. 5
• MULTIDEKOR	str. 6
• RONDO	str. 6
• BRANDENBURGER	str. 6
• ROCHUZ	str. 7
• ROCHUZ HISTORY	str. 7
• MOZAIKA	str. 7
• FLORA	str. 8

DLAŽBY PLOŠNÉ

• DLAŽBA MOZAIKA	str. 8
• DLAŽBA MAPA	str. 8
• DLAŽBA PLOŠNÁ	str. 9
• DLAŽBA PRORŮSTACÍ	str. 9
• DLAŽBA PARKING	str. 9
• DLAŽBA VYMÝVANÁ	str. 14

OBRUBNÍKY

• OBRUBNÍK ZAHRADNÍ KULATÝ 200	str. 10
• OBRUBNÍK ZAHRADNÍ PŮLKULATÝ 200	str. 10
• OBRUBNÍK ZAHRADNÍ KULATÝ 250	str. 10
• OBRUBNÍK ZAHRADNÍ DLOUHÝ 225	str. 10
• OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ ROVNÝ	str. 11
• OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ ZKOSENÝ	str. 11
• OBRUBNÍK PARKOVÝ	str. 11
• OBRUBNÍK PALISÁDOVÝ	str. 11
• OBRUBNÍK SILNIČNÍ	str. 12
• OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ	str. 12
• OBRUBNÍK PŘECHODOVÝ L+P	str. 12
• OBRUBNÍK ZAHRADNÍ TENKÝ	str. 13
• OBRUBNÍK ZAHRADNÍ HLADKÝ S HRANOU	str. 13

OSTATNÍ VÝROBKY

• BETONOVÁ PŘÍDLAŽBA	str. 12
• ŽLÁBEK ODVODŇOVACÍ	str. 13
• PALISÁDA	str. 14
• ŽLAB ODVODŇOVACÍ	str. 14
• Ukázkové varianty pokládky	str. 15 - 16
• Návod výrobce na pokládku zámkové dlažby	str. 17

Vysvětlivky ke značení



zahradní program
prvky vibrolité



chemická odolnost, mrazuvzdornost,
dlouhá životnost





doporučené zatížení
pouze pochůzně




doporučené zatížení
pojezdem vozidel do 3,5 t




doporučené zatížení
pojezdem vozidel nad 3,5 t

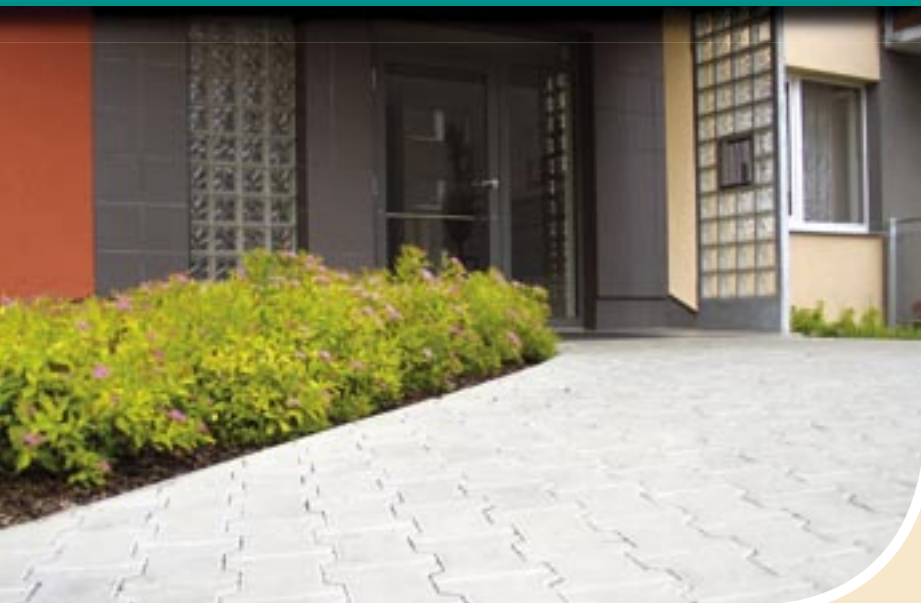


klasik



market




slepecká



krajovka



půlka

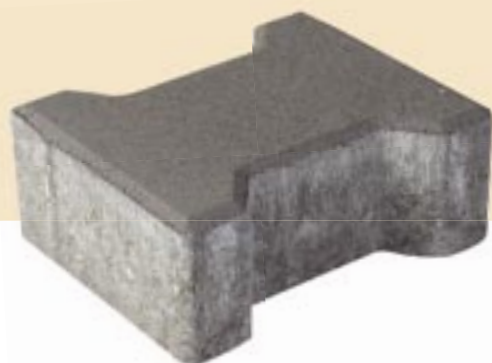

BEHATON • Dlažba BEHATON je nejběžněji používaná zámková dlažba, vhodná jak pro pochůzně, tak i pojezdové plochy, díky klasickému zámku je vhodná i pro komunikace a skladové plochy s vysokým namáháním. Tuto dvouvrstvou dlažbu vyrábíme v síle 60 a 80 mm v přírodní barvě šedé i s probarvenou nášlapnou vrstvou. Ve výrobním programu máme varianty s povrchem klasik (dlažba se zkosenou hranou), market (bez zkosené hrany) vhodné pro plochy s pojezdem nákupních vozíků, či bruslařů na kolečkových bruslích a dlažbu s betonovými výstupky – slepeckou, určenou k lepší orientaci nevidomých chodců na chodnících.

VÝROBEK		Rozměr	Spotřeba	Zatížení	Na paletě
		mm	ks/m² kg/m²	-	m² (ks)
BEHATON		198×162×80	36 180		6,67
		198×162×60	36 135		9,17
BEHATON MARKET		198×162×80	36 180		6,67
		198×162×60	36 135		8,56
BEHATON SLEPECKÁ		198×162×60	36 135		9,17
BEHATON KRAJOVKA		198×162×60	- 135		330 ks
BEHATON 1/2 (KLASIK, MARKET)		99×162×80	72 180		576 ks
		99×162×60	72 135		792 ks

klasik



market



slepecká



BAREVNÉ PŘEVEDENÍ

barvy označené * jsou pouze na objednávku



ŠEDÁ PŘÍRODNÍ



ČERVENÁ



ŽLUTÁ



SVĚTLÁ HNĚDÁ



TMAVÁ HNĚDÁ



*ŽLUTÁ
(s bílým cementem)



*BÍLÁ





*ZELENÁ




*ČERNÁ




*COLORMIX
(červeno-žluto-hnědý)

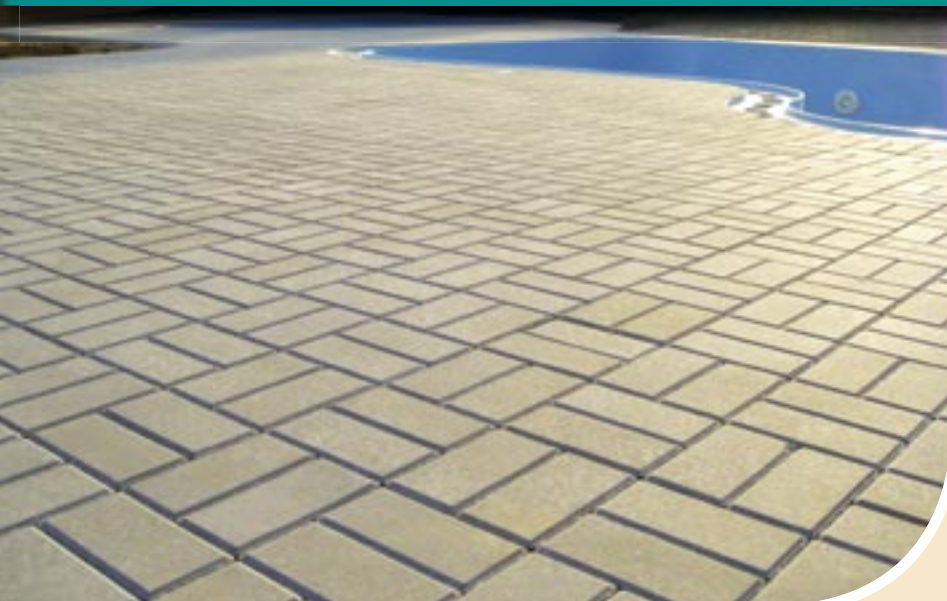


klasik




market



rustikal



slepecká



history



HOLAND • Dlažba HOLAND je velmi oblíbená dlažba pro široké použití. Velmi snadno se s ní pracuje, proto ji rádi používají dlaždiči amatéři. Dlažbu můžeme pokládat buď samostatně nebo v kombinaci se čtvercovými dlažbami KOSTKA. Dvouvrstvou dlažbu HOLAND vyrábíme v síle 45, 60 a 80 mm v šedém provedení, nebo s probarvenou nášlapnou plochou. HOLAND 45 mm klasik nedoporučujeme používat pro plochy poježděné vozidly. Dlažby 60 mm jsou vhodné pro poježděné plochy s lehkým zatížením, 80 mm se používá pro plochy vysoce zatížené vozidly. Opět vyrábíme v provedení klasik (se zkosenou hranou), v provedení market (bez zkosené hrany) pro obchodní střediska a typ rustikal (nepravidelně zkosené hrany). Dalším typem je dlažba slepecká 60 mm s betonovými výstupky pro snadnější orientaci nevidomých na zpevněných plochách. A poslední v řadě je provedení history, které je imitací historických dlažeb.

VÝROBEK		Rozměr	Spotřeba	Zatížení	Na paletě
		mm	ks/m² kg/m²	-	m²
HOLAND KLASIK		200×100×80	50 180		7,68
		200×100×60	50 135		10,56
		200×100×45	50 100		12,48
HOLAND RUSTIKAL		200×100×80	50 180		7,68
		200×100×60	50 135		10,56
HOLAND MARKET		200×100×80	50 180		7,68
		200×100×60	50 135		10,56
HOLAND SLEPECKÁ		200×100×60	50 135		10,56
HOLAND HISTORY		200×100×60	50 135		10,56

klasik

market




rustikal

slepecká



history



BAREVNÉ PŘÍRODNÍ

barvy označené * jsou pouze na objednávku



ŠEDÁ PŘÍRODNÍ



ČERVENÁ



ŽLUTÁ



SVĚTLÁ HNĚDÁ



TMAVÁ HNĚDÁ



*ŽLUTÁ
(s bílým cementem)



*BÍLÁ



*ZELENÁ




*ČERNÁ



*COLORMIX
(červeno-žluto-hnědý)




KOSTKA



klasik




rustikal




market

KOSTKA VARIANT



PROMENÁDA



KOSTKA

KOSTKA VARIANT

PROMENÁDA



VÝROBEK		Rozměr mm	Spotřeba ks/m² kg/m²	Zatížení -	Na paletě m²
KOSTKA 20×20 KLASIK		200×200×80	25 180		7,68
		200×200×60	25 135		10,56
KOSTKA 10×10 KLASIK		100×100×60	100 135		10,56
KOSTKA 20×20 MARKET		200×200×60	25 135		10,56
KOSTKA 20×20 RUSTIKAL		200×200×60	25 135		10,56
KOSTKA 10×10 RUSTIKAL		100×100×60	100 135		10,56
KOSTKA VARIANT * výřez v dlažbě 50×50 mm		200×200×60*	26,7 135		9,9
PROMENÁDA 12		120×120×70	69 160		8,7
PROMENÁDA 24		240×240×70	17 160		8,82

BAREVNÉ PŘÍRODĚ

barvy označené * jsou pouze na objednávku



ŠEDÁ PŘÍRODNÍ



ČERVENÁ



ŽLUTÁ



SVĚTLÁ HNĚDÁ



TMAVÁ HNĚDÁ



*ŽLUTÁ
(s bílým cementem)



*BÍLÁ



*ZELENÁ



*ČERNÁ



*COLORMIX
(červeno-žluto-hnědý)


KOSTKA, KOSTKA VARIANT, PROMENÁDA • Dvouvrstvou dlažbu KOSTKA 200/200 mm vyrábíme v síle 80 mm, v provedení klasik (se zkosenou hranou), nebo v síle 60 mm provedení klasik i rustikal (s nepravidelně zkosenou hranou). Je vhodná pro vytváření skladeb v kombinaci s dlažbami HOLLAND. Dlažba KOSTKA VARIANT klasik 60 mm (se zkosenou hranou) je vhodná především pro větší plochy, na kterých vytváří zajímavou kresbu. Kameny PROMENÁDA síla 70 mm nemají zkosené hrany, boční stěny i vrchní hrana jsou nepravidelné. Všechny tři typy dlažeb vyrábíme v různém barevném provedení nášlapné vrstvy.

PROMENÁDA






UNIDEKOR




klasik




krajovka

UNI



VLNKA



UNIDEKOR

UNI


VLNKA



VÝROBEK		Rozměr	Spotřeba	Zatížení	Na paletě
		mm	ks/m² kg/m²	-	m² (ks)
UNIDEKOR		230×140×80	38 180		8,42
		230×140×60	38 135		10,53
		230×140×45	38 100		12,63
UNIDEKOR - krajovka		230×90×80	- 180		320 ks
		230×90×60	- 135		440 ks
UNI		222×111×60	39 135		9,87
VLNKA		222×111×60	39 135		9,87

UNIDEKOR, UNI, VLNKA • Dlažba UNIDEKOR vyráběná v síle 45 mm provedení klasik (se zkosenou hranou), je vhodná pro pochůzné plochy, výrobky v síle 60 a 80 mm provedení klasik je používána na pojezdových plochách. Vytvářejí zajímavý vzor. Pro snadnější ukončování ploch se vyrábějí i krajové kameny. Tvarem i vlastnostmi jsou si velmi podobné dlažby UNI a VLNKA provedení klasik 60 mm (se zkosenou hranou) jsou vhodné pro pochůzné i pojezdové plochy. V barevných kombinacích vznikají hezké vzory. Náslapné vrstvy všech těchto dlažeb mohou být opět v barevném provedení.

UNI



VLNKA



BAREVNÉ PROVEDENÍ

barvy označené * jsou pouze na objednávku



ŠEDÁ PŘÍRODNÍ



ČERVENÁ



ŽLUTÁ



SVĚTLÁ HNĚDÁ



TMAVÁ HNĚDÁ



*ŽLUTÁ
(s bílým cementem)



*BÍLÁ




*ZELENÁ




*ČERNÁ




*COLORMIX
(červeno-žluto-hnědý)

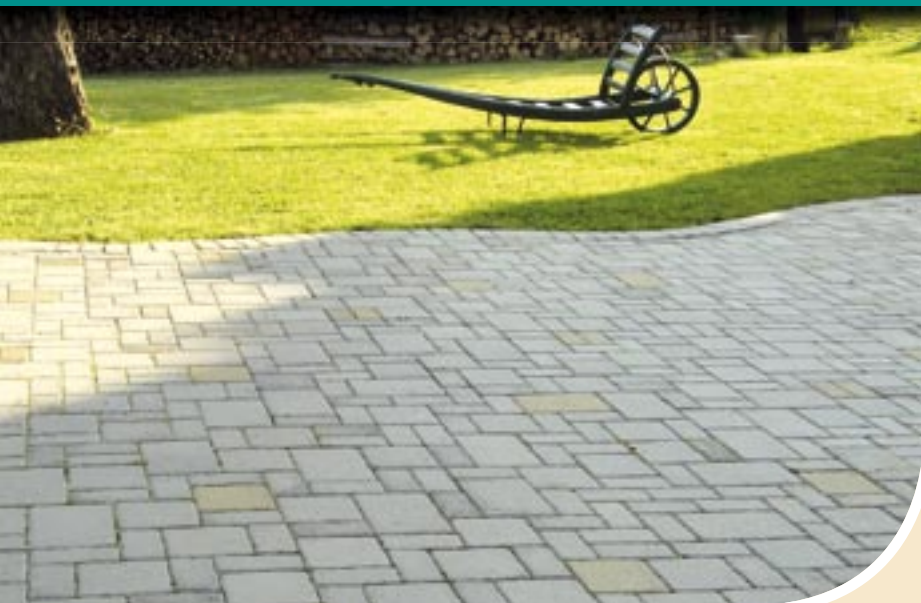


MULTIDEKOR



RONDO



BRANDENBURGER




MULTIDEKOR



RONDO




BRANDENBURGER

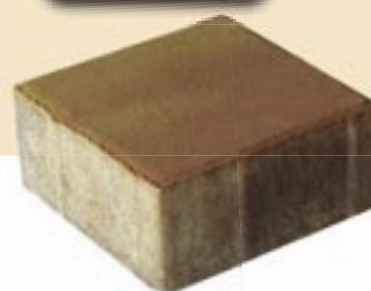

VÝROBEK		Rozměr mm	Spotřeba ks/m² kg/m²	Zatížení	Na paletě m²
MULTIDEKOR		400×100×60 200	33 135		12
RONDO		189×173×60	38 135		9,55
BRANDENBURGER		140×70×60	- 135		10,35*
		140×140×60	- 135		
		140×210×60	- 135		

* v balení (paletě) jsou zastoupeny všechny druhy rozměrů kamenů, jejich počty se mohou lišit

MULTIDEKOR, RONDO, BRANDENBURGER • Dvouvrstvá dlažba MULTIDEKOR klasik 60 mm (se zkosnou hranou) vhodná pro pochůzně i pojižděné plochy vytváří samostatně i v kombinaci s kameny KOSTKA velmi plastické obrazy na plochách. Zajímavým prvkem zámkových dlažeb je RONDO klasik 60 (se zkosnou hranou), která vykresluje vějířovitý vzor, opět je vhodná pro pochůzně i pojižděné plochy jak u rodinných domů, tak i veřejných ploch. Jako novinku představujeme dlažbu BRANDENBURGER 60 mm, na jedné paletě se ve skladbě nachází tři odlišné velikosti kamenů s nepravidelnými hranami a bočními stěnami, které spolu vzájemně vytvářejí originální vzory působící obzvláště zajímavě, zvláště vyniknou v barevném provedení COLORMIX.



Ukázka skladby dlažeb MULTIDEKOR a KOSTKA.

BAREVNÉ PŘÍRODNÍ

barvy označené * jsou pouze na objednávku



ŠEDÁ PŘÍRODNÍ



ČERVENÁ



ŽLUTÁ



SVĚTLÁ HNĚDÁ



TMAVÁ HNĚDÁ



*ŽLUTÁ
(s bílým cementem)



*BÍLÁ




*ZELENÁ




*ČERNÁ




*COLORMIX
(červeno-žluto-hnědý)

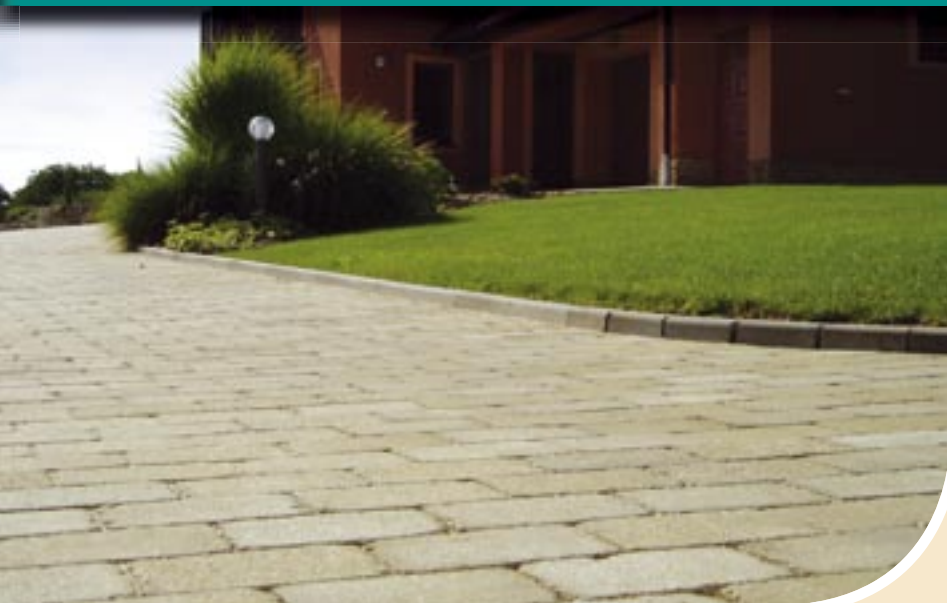


ROCHUZ



ROCHUZ
HISTORY



MOZAIKA



ROCHUZ

ROCHUZ HISTORY

MOZAIKA



VÝROBEK		Rozměr	Spotřeba	Zatížení	Na paletě
		mm	ks/m² kg/m²	-	m²
ROCHUZ		160×240×80	26 180		7,4
		160×240×60	26 135		10,16
		160×160×60	39 135		11,26
ROCHUZ HISTORY		160×240×60	26 135		10,16
		160×160×60	39 135		11,26
MOZAIKA		60	- 135		10,13

ROCHUZ, ROCHUZ HISTORY, MOZAIKA • Dlažba ROCHUZ je jedinou dlažbou s mírně zvlněným povrchem působícím plasticky. V síle 60 mm se dají nestejně kameny vhodně kombinovat. ROCHUZ HISTORY 60 mm – jednovrstvá celoprobílená, je imitací historických dlažeb. Vyrábí se odlišnou technologií, než většina dlažeb, tzv. rumplováním, její pevnost a chemická odolnost však zůstává zachována. Další dvouvrstvou originální skladebnou dlažbu MOZAIKA představujeme jako novinku tvořenou pěti odlišnými kameny síly 60 mm s nepravidelnými bočními stěnami a horními hranami. Z těchto kamenů lze vytvářet různé kruhové obrazce, oblouky, vějíře a velké množství vzorů dle vaší vlastní fantazie. Uplatnění najde i při rekonstrukcích ploch v historických centrech obcí a měst. Dlažba je vhodná pro pochůzná i pojižděná plochy.

BAREVNÉ PROVEDENÍ

barvy označené * jsou pouze na objednávku



ŠEDÁ PŘÍRODNÍ



ČERVENÁ



ŽLUTÁ



SVĚTLÁ HNĚDÁ



TMAVÁ HNĚDÁ



*ŽLUTÁ
(s bílým cementem)



*BÍLÁ



*ZELENÁ



*ČERNÁ






*COLORMIX
(červeno-žluto-hnědý)

FLORA*
 dlažba zámková

MOZAIKA*
 dlažba plošná

MAPA*
 dlažba plošná


FLORA

DLAŽBA
MOZAIKADLAŽBA
MAPA

FLORA

DLAŽBA MOZAIKA

DLAŽBA MAPA



VÝROBEK	 	Rozměr	Spotřeba	Zatížení	Na paletě
		mm	ks/m² kg/m²	-	m²
FLORA		265×220×45	27 100		9,78
		265×220×45	27 100		9,78
FLORA KRAJOVKA		265×110×45	54 100		9,78
		132×220×45	54 100		9,78
DLAŽBA PLOŠNÁ - MOZAIKA VIBROLITÁ		250×250×25	16 54		-
DLAŽBA PLOŠNÁ - MAPA VIBROLITÁ		300×300×40	11 90		-

FLORA, DLAŽBA MAPA A DLAŽBA MOZAIKA • Tato série patří k dlažbám vibrolitým, vyznačují se hladkým povrchem, použití nachází především v okrasných zahradách a altáních, je možné je používat i jako pochůzný chodníky. Nedoporučujeme použití na plochy poježděné vozidly. Dlažby mají standardní pevnost i chemickou odolnost, vyrábějí se také v barvách.

BAREVNÉ PŘÍRODÍ


ŠEDÁ PŘÍRODNÍ



ČERVENÁ



ŽLUTÁ




SVĚTLÁ HNĚDÁ




TMAVÁ HNĚDÁ




DLAŽBA
PLOŠNÁ



DLAŽBA
PRORŮSTACÍ



DLAŽBA
PRORŮSTACÍ
PARKING



DLAŽBA PLOŠNÁ



DLAŽBA PRORŮSTACÍ



PRORŮSTACÍ - PARKING



VÝROBEK		Rozměr	Spotřeba	Zatížení	Na paletě
		mm	ks/m² kg/m²	-	m² (ks)
DLAŽBA PLOŠNÁ VIBROLISOVANÁ		500×500×80	4 180		6
		500×500×60	4 135		10
		400×400×50	6,25 110		7,2
		300×300×45	11 100		13,1
DLAŽBA PRORŮSTACÍ		600×400×100	4,17 35kg/ks		32 ks
		600×400×80	4,17 28kg/ks		40 ks
DLAŽBA PARKING		600×400×115	4,17 32kg/ks		32 ks

DLAŽBY PLOŠNÉ, DLAŽBY PRORŮSTACÍ • Tradiční vibrolisované čtvercové PLOŠNÉ DLAŽBY vyráběné ve třech velikostech nacházejí široké uplatnění při dláždění chodníků, restauračních a kavárenských zahradek, ploch před obchody, v parcích i na veřejných prostranstvích. Pokládají-li se do štěrkového lože, jsou takto vytvořené plochy pouze pochůzné. Pokud je podklad vytvořen železobetonovou deskou a dlažba pokládána do cementové malty může být poježděna osobními vozidly. DLAŽBA PRORŮSTACÍ se stala důležitou součástí současné venkovní architektury, nahrazuje nevzhledné betonové plochy svěží zelení, používá se na parkovištích, příjezdech do garáží, ale i ke zpevnění břehů potoků a svahů s nevelkým sklonem. Poježděné prorůstací dlažby klademe na řádně ztuhlennou pláň do štěrkového lože.

BAREVNÉ PŘÍRODÍ



ŠEDÁ PŘÍRODNÍ



ČERVENÁ



ŽLUTÁ



SVĚTLÁ HNĚDÁ




TMAVÁ HNĚDÁ

OBRUBNÍKY ZAHRADNÍ P+D


KULATÝ 200 | PŮLKULATÝ 200 | KULATÝ 250 | DLOUHÝ 225




KULATÝ 200




PŮLKULATÝ 200



KULATÝ 250



DLOUHÝ 225



KULATÝ 200

PŮLKULATÝ 200


KULATÝ 250

DLOUHÝ 225




VÝROBEK		Rozměr mm	Spotřeba ks/bm kg/ks	Na paletě ks
OBRUBNÍK ZAHRADNÍ P+D 200 kulatý		500×200×50	2 10	90
OBRUBNÍK ZAHRADNÍ P+D 200 půlkulatý		500×200×50	2 10	90
OBRUBNÍK ZAHRADNÍ P+D 250 kulatý		500×250×50	2 12,5	90
OBRUBNÍK ZAHRADNÍ P+D 225 dlouhý		1000×225×50	1 22,5	48


OBRUBNÍK ZAHRADNÍ • Nezbytným doplňkem dlažebních ploch jsou ZAHRADNÍ OBRUBNÍKY, oddělující dlažbu od travnatých či jiných ploch, zamezují tomu, aby se nám dlažba rozjížděla. Zahradní obrubníky vyrábíme ve čtyřech provedeních, standardních barvách, vždy s půlkulatým zámek, který dovoluje pokládku do oblouků. Aby si obrubníky zachovaly stabilitu, doporučujeme uložení do betonového lože a vytvoření betonové patky maximálně však do 1/2 výšky obrubníku.



profil obrubníku kulatého



profil obrubníku půlkulatého



detail perodrážky

BAREVNÉ PŘÍRODNÍ



ŠEDÁ PŘÍRODNÍ



ČERVENÁ



ŽLUTÁ



SVĚTLÁ HNĚDÁ




TMAVÁ HNĚDÁ

OBRUBNÍKY


CHODNÍKOVÝ ROVNÝ | CHODNÍKOVÝ ZKOSENÝ | PARKOVÝ | PALISÁDOVÝ




CHODNÍKOVÝ
ROVNÝ




CHODNÍKOVÝ
ZKOSENÝ



PARKOVÝ



PALISÁDOVÝ



CHODNÍKOVÝ ROVNÝ

CHODNÍKOVÝ ZKOSENÝ

PARKOVÝ

PALISÁDOVÝ



VÝROBEK		Rozměr mm	Spotřeba ks/bm kg/ks	Na paletě ks
OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ rovný		1000×250×100	1 54	24
OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ zkošený		1000×250×100	1 51	24
OBRUBNÍK PARKOVÝ		1000×250×75	1 40	32
OBRUBNÍK PALISÁDOVÝ 5 DÍLŮ		500×250×70	2 19	60
OBRUBNÍK PALISÁDOVÝ 3 DÍLY		300×250×70	3,3 11,5	144
OBRUBNÍK PALISÁDOVÝ 2 DÍLY		200×250×70	5 8	192

OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ, PARKOVÝ, PALISÁDOVÝ • Vysokou pevností a odolností se vyznačuje CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK vyráběný ve dvou variantách jako rovný a zkošený. CHODNÍKOVÉ OBRUBNÍKY používáme především při výstavbě chodníků a komunikací. Při ukládání doporučujeme pokládku do betonového lože s patkou a ponechání distanční mezery cca 3 mm bez spárování. Předěje se tím odštipování styčných hran. Vyžaduje-li spárování investor, použijte speciální pružné tmely. PARKOVÝ OBRUBNÍK je velmi podobný chodníkovému rovnému, má však sníženou šířku a hmotnost. PALISÁDOVÝ OBRUBNÍK je imitací klasické palisády, základním prvkem je obrubník pětídílný, pouze jako doplněk k němu slouží obrubníky třídílný a dvoudílný, vyrábíme i v barvách. Používáme je především v okrasných zahradách a parcích, můžeme z nich tvořit zahradní schodiště.

BAREVNÉ PROVEDENÍ

barvy označené * jsou pouze na objednávku



ŠEDÁ PŘÍRODNÍ



ČERVENÁ*



ŽLUTÁ*




SVĚTLÁ HNĚDÁ*




TMAVÁ HNĚDÁ*




OBRUBNÍKY




silniční



nájezdový




přechodový L



přechodový P

BETONOVÁ PŘÍDLAŽBA



OBRUBNÍK SILNIČNÍ

OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ

OBRUBNÍK
PŘECHODOVÝ L+P

BETONOVÁ PŘÍDLAŽBA



VÝROBEK		Rozměr mm	Spotřeba ks/bm kg/ks	Na paletě ks
OBRUBNÍK SILNIČNÍ		1000×250×150	1 80	16
OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ		1000×150×150	1 50	24
OBRUBNÍK PŘECHODOVÝ		1000×250×150	1 65	6+6
BETONOVÁ PŘÍDLAŽBA		500×250×85	2 23	48

OBRUBNÍK SILNIČNÍ, PŘÍDLAŽBA • SILNIČNÍ OBRUBNÍKY vyrábíme a dodáváme ve čtyřech provedeních, jako obrubník silniční, nájezdový, přechodový levý a přechodový pravý v přírodní šedé barvě. Osazují se především při výstavbě komunikací, parkovišť a veřejných zpevněných ploch. Výrobce doporučuje uložení do betonového lože s patkou a při pokládce ponechání distanční mezery cca 3 mm bez spárování, předejde se tím odštipování styčných hran. Vyžaduje-li spárování investor, použijte speciální pružné tmely. BETONOVÁ PŘÍDLAŽBA je doplňkovým výrobkem k obrubníkům oddělující podélně vozovku od ostatních částí komunikace.

BAREVNÉ PŘÍDRAŽKY



ŠEDÁ PŘÍRODNÍ

OBRUBNÍKY A ŽLÁBKY*


ZAHRADNÍ TENKÝ | ZAHRADNÍ HLADKÝ S HRANOU | ODVODŇOVACÍ ŽLÁBEK

* výrobky na zakázku


AZbeton
www.azbeton.cz



ZAHRADNÍ
TENKÝ



ZAHRADNÍ
HLADKÝ
S HRANOU



ODVODŇOVACÍ
ŽLÁBEK



ZAHRADNÍ TENKÝ



ZAHRADNÍ
HLADKÝ S HRANOU



ŽLÁBEK ODVODŇOVACÍ



VÝROBEK	 	Rozměr	Spotřeba	Na paletě
		mm	ks/bm kg/ks	ks
OBRUBNÍK ZAHRADNÍ TENKÝ		500×200×40	2 8	kusový odběr
OBRUBNÍK ZAHRADNÍ HLADKÝ S HRANOU		500×200×60	2 12	34
ODVODŇOVACÍ ŽLÁBEK - VELKÝ		350×250	2,8 12	kusový prodej
ODVODŇOVACÍ ŽLÁBEK - MALÝ		225×160	4,4 8	

OBRUBNÍK ZAHRADNÍ TENKÝ, OBRUBNÍK HLADKÝ S HRANOU, ODVODŇOVACÍ ŽLÁBEK Všechny tyto výrobky jsou vibrolité, vyznačují se hladkým povrchem, zaručují standardní pevnost i chemickou odolnost. OBRUBNÍK ZAHRADNÍ TENKÝ je nejtenčím a nejlehčím obrubníkem, se snadnou manipulací. OBRUBNÍK HLADKÝ S HRANOU i zahradní tenký se vyrábějí také v barevném provedení, vhodné jsou pro zahradní architekturu i ohraničení chodníků kolem domů. Odvod srážkových vod ze zpevněných ploch a okapů zajišťují ODVODŇOVACÍ ŽLÁBKY dvou velikostí, pokud jsou žlaby usazeny do betonového lože, mohou být poježděny osobními vozidly.

BAREVNÉ PROVEDENÍ



ŠEDÁ PŘÍRODNÍ



ČERVENÁ



ŽLUTÁ




SVĚTLÁ HNĚDÁ



TMAVÁ HNĚDÁ




PALISÁDA



ŽLAB ODVODŇOVACÍ



DLAŽBA VYMÝVANÁ



PALISÁDA



ŽLAB ODVODŇOVACÍ



DLAŽBA VYMÝVANÁ

VÝROBEK		Rozměr mm	Spotřeba ks/bm kg/ks	Na paletě ks (m²)
KRUHOVÁ PALISÁDA 300 mm		Ø 115×300	10 8	66
KRUHOVÁ PALISÁDA 500 mm		Ø 115×500	10 13	66
ŽLAB ODVODŇOVACÍ <i>provedení pouze přírodní šedá</i>		400×670×160	2,5 50	18
DLAŽBA VYMÝVANÁ <i>provedení pouze přírodní</i>		600×400×50	4,17 115	9,6 m²
		400×400×50	6,25 115	9,6 m²

PALISÁDA, ODVODŇOVACÍ ŽLAB, DLAŽBA VYMÝVANÁ •

K překonávání terénních výškových rozdílů i k dekorativním účelům používáme KRUHOVÉ PALISÁDY dvou výšek v šedém i barevném provedení. ODVODŇOVACÍ ŽLAB slouží k odvádění dešťových vod z větších zpevněných ploch a komunikací, můžeme jej použít ke zpevnění dna příkopů, kde zabráňují erozi, pokládáme je do štěrkového nebo betonového lože. VYMÝVANÁ DLAŽBA je velmi dekorativním prvkem s širokým použitím. Povrch dlažby je vytvořen hladkými drobnými kamínky v přírodní barvě.

BAREVNÉ PROVEDENÍ PALISÁD

barvy označené * jsou pouze na objednávku



ŠEDÁ PŘÍRODNÍ



ČERVENÁ*



ŽLUTÁ*




SVĚTLÁ HNĚDÁ*




TMAVÁ HNĚDÁ*

BEHATON

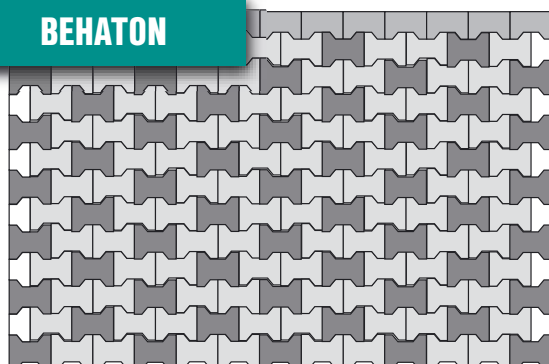


název	rozměr	barva	ks	podíl (%)
BEHATON	198×162	světlá	24,1	66,6
BEHATON	198×162	tmavá	12,05	33,3

HOLAND

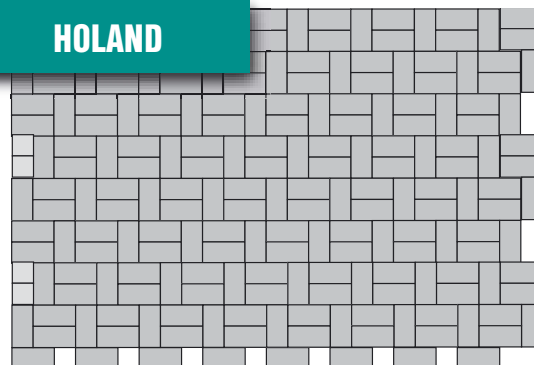


název	rozměr	barva	ks	podíl (%)
HOLAND	200×100	šedá	50	100

HOLAND - KOSTKA

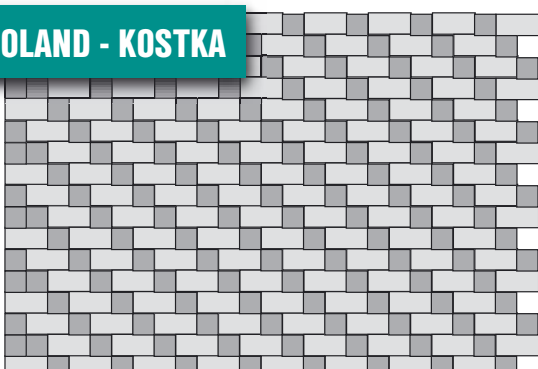


název	rozměr	barva	ks	podíl (%)
HOLAND	200×100	světlá	33,3	66,6
KOSTKA	100×100	tmavá	33,3	33,3

HOLAND - KOSTKA

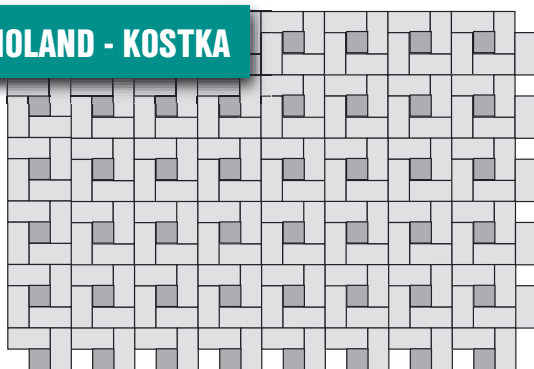


název	rozměr	barva	ks	podíl (%)
HOLAND	200×100	světlá	44,4	88,9
KOSTKA	100×100	tmavá	11,1	11,1

HOLAND - KOSTKA

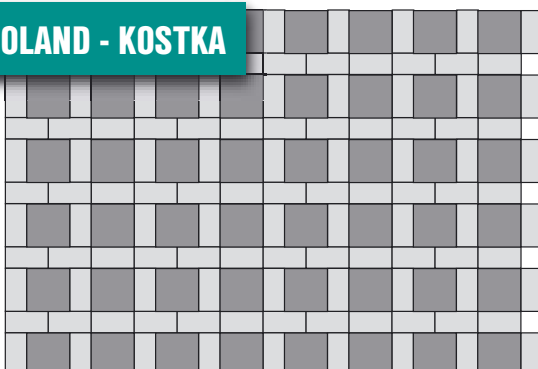


název	rozměr	barva	ks	podíl (%)
HOLAND	200×100	světlá	27,8	55,5
KOSTKA	200×200	tmavá	11,1	44,4

KOSTKA

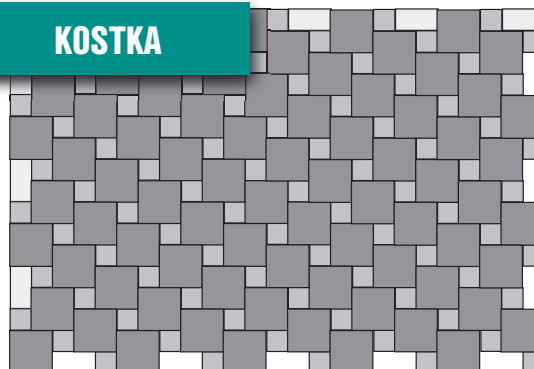


název	rozměr	barva	ks	podíl (%)
KOSTKA	100×100	světlá	20	20
KOSTKA	200×200	tmavá	20	80

HOLAND - KOSTKA

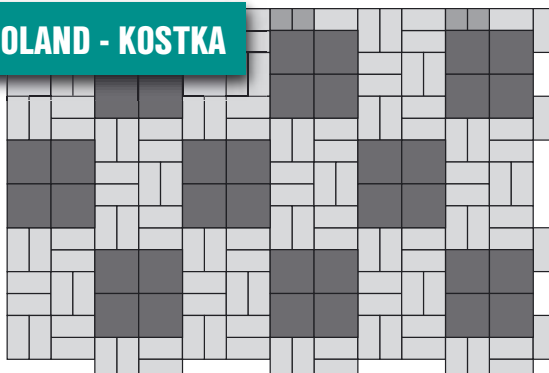


název	rozměr	barva	ks	podíl (%)
HOLAND	200×100	světlá	30	60
KOSTKA	200×200	tmavá	10	40

HOLAND - KOSTKA

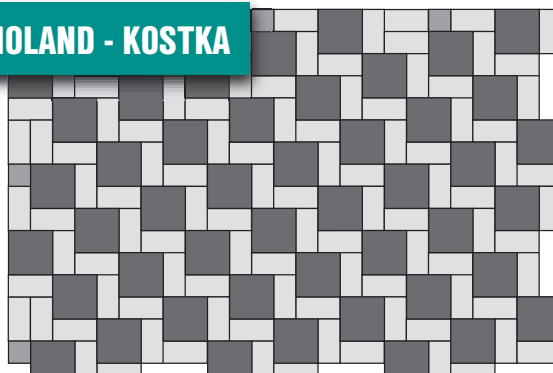

název	rozměr	barva	ks	podíl (%)
HOLAND	200×100	světlá	25	50
KOSTKA	200×200	tmavá	12,5	50

KOSTKA

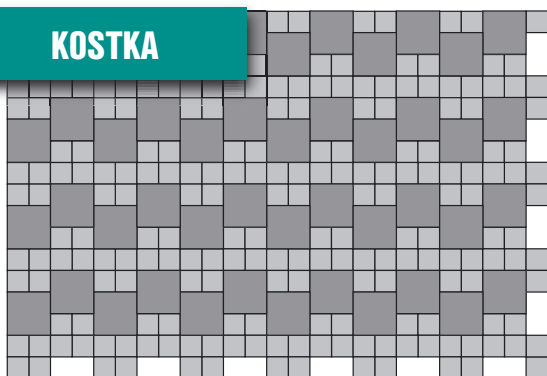


název	rozměr	barva	ks	podíl (%)
KOSTKA	100×100	světlá	50	50
KOSTKA	200×200	tmavá	12,5	50

HOLAND - KOSTKA




název	rozměr	barva	ks	podíl (%)
HOLAND	200×100	světlá	33,3	66,6
KOSTKA	100×100	šedá	11,1	11,1
KOSTKA	200×200	tmavá	5,5	22,2

UNI

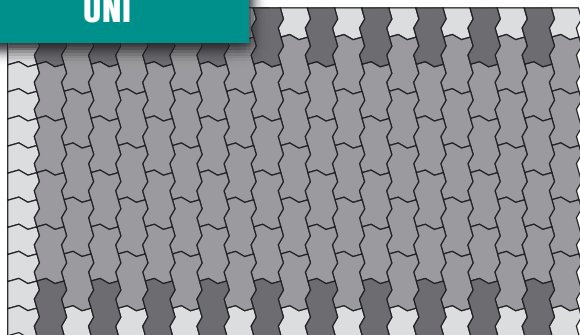


název	rozměr	barva	ks	podíl (%)
UNI	222×111	šedá	39	100

UNI

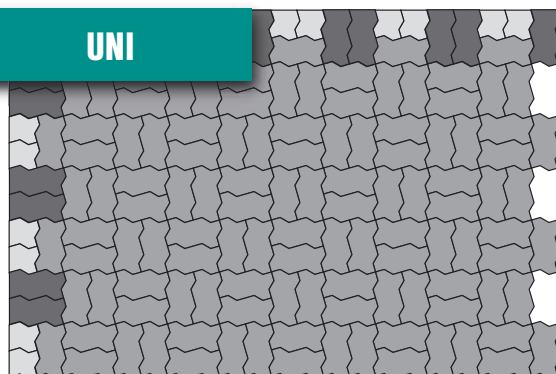


název	rozměr	barva	ks	podíl (%)
UNI	222×111	šedá	39	100

UNI

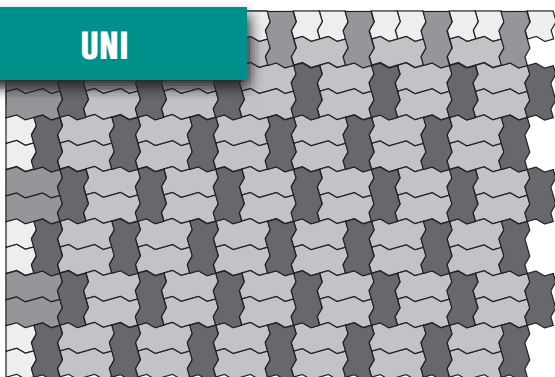


název	rozměr	barva	ks	podíl (%)
UNI	222×111	světlá	26	66,6
UNI	222×111	tmavá	13	33,3

BRANDENBURGER

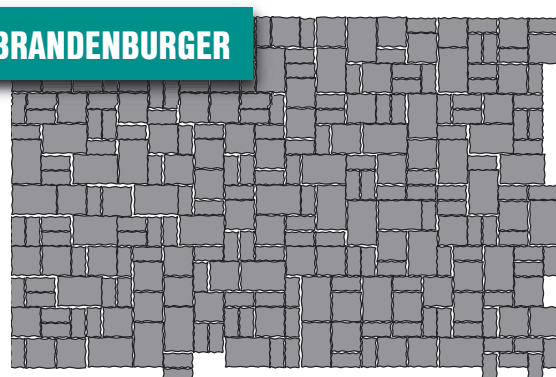


název	rozměr	barva	ks	podíl (%)
BRANDENBURGER ukázka pokládky - orientační				

ROCHUZ

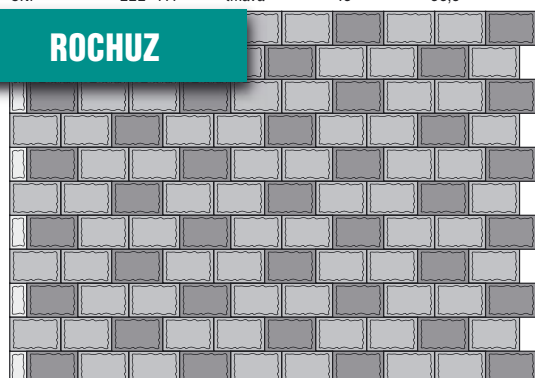

název	rozměr	barva	ks	podíl (%)
ROCHUZ	160×240	světlá	17,4	66,6
ROCHUZ	160×240	tmavá	8,7	33,3

ROCHUZ

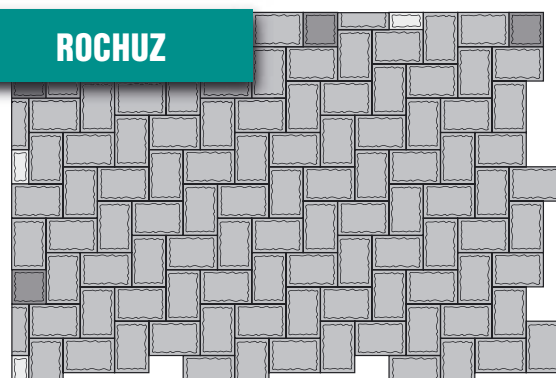

název	rozměr	barva	ks	podíl (%)
ROCHUZ	160×240	šedá	26	100


Podkladní pláň

Základem kvalitně položené zámkové dlažby je dokonalá příprava podloží. Ani sebekvalitnější dlažba nedokáže zajistit jakékoli nedostatky a nekvalitu v podkladních vrstvách. Podkladní pláň je nutno řádně ztuhnout, zemina nesmí být zmrzlá, ani promáčená. Pokud je podklad nestabilní zejména u jílových podkladů, poraďte se s odborníky.

Podkladní vrstva

Na ztuhnutou pláň rovnoměrně nasypte vrstvu kvalitního drceného kameniva 8-16 mm, v síle 100-150 mm pro chodníky, pro plochy po-
jížděné osobními vozidly do 3,5 t vrstvu 200-250 mm a opět řádně ztuhnout. Pro chodníky použijte dlažbu 6, nebo 4,5 cm, pro lehce zatížené plochy dlažbu 6 cm. U ploch zatížených vozidly nad 3,5 t používejte dlažbu síly 8 cm, skladbu podkladních vrstev dle místních podmínek pak konzultujte s odborníky na statiku.


Kladelcí vrstva

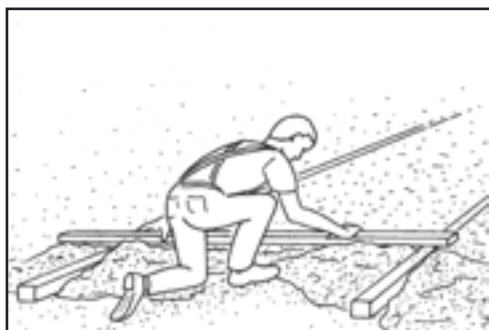

Na takto ztuhnutou urovnanou plochu nanese kladelcí vrstvu z kvalitního drceného kameniva zrnitosti 2-5 mm případně 4-8 mm v tloušťce 3-5 cm a urovnáme vhodně zvolenou

trubkou, nebo latí. Takto připravenou kladelcí vrstvu již nebudeme také po ní nešlapeme.

Pokládka dlažby

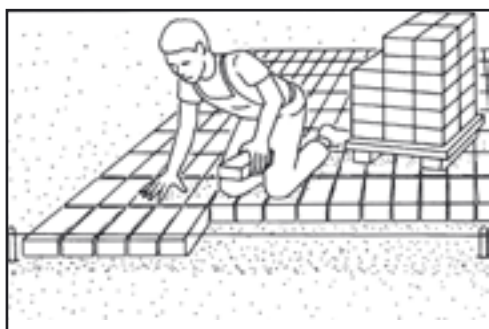

S pokládkou začnete v rohu s pravým úhlem a pokud možno v nejnížší části pokládané plochy. Pomocí latě, nebo šňůrky kontroluje rovnoměrné uložení jednotlivých kamenů a rovnost


spár. Nedávejte dlažbu natěsno „na sraz“, ponechtejte mezi dlažbou spáry velikosti 3-5 mm. Dlažbu ukládejte asi o 1 cm výše než je požadovaná výška plochy (při následném hutnění dlažby se kladelcí vrstva sníží cca o 1 cm).

Spárování dlažby



Spárování zámkové dlažby provádíme za sucha ve dvou etapách. Provedeme první vyplnění spár čistým suchým křemičitým pískem o velikosti zrn 0-2 (0-4) mm. Pozor, znečištěný

nebo zahliněný písek může být příčinou znehodnocení barevného odstínu povrchu dlažby. Suchý a zametený povrch dlažby pak hut-

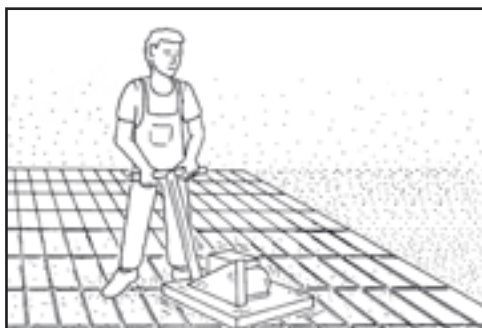


něte vibrační deskou s pryžovou podložkou, tím se srovnávají přípustné výškové tolerance jednotlivých kamenů. Po ztuhnutí provede opět dosypání spár suchým pískem. Poté již můžete

dlažbu používat. Pokud je možno, ponechtejte přebytečný spárovací písek na dlážděné ploše 1-2 týdny a nakonec ještě jednou zameťte.

Vyvarujte se chyb

Pro dlouhodobou stabilitu a životnost zámkových dlažeb má zásadní význam vytvoření správných a patřičně vyplněných spár. Mnoho zákazníků se mylně domnívá, že šířku spáry vymezují distanční výstupky na dlaždicích. Tento názor je naprosto mylný! Pokládání zámkové dlažby „na sraz“ vymezené pouze distančními výstupky je nepřijatelné, protože při následném pojezdu vozidel vzniknou brzy vážné poruchy, projevující se nejdříve odlupováním hran dlaždic a následně vedou k deformaci lože dlažby a podkladní vrstvy. Položená dlažba se spárami nevyplněnými, či nedoplňnými, nebo vymezenými pouze tloušťkou distančních výstupků mění svoji statickou funkci z kompaktní pružné konstrukce na roztržitě samostatně působící ostrůvky několika dlaždic. Štípání hran dlaždic, které je prvotní závadou chybné pokládky, bývá mylně dáváno za vinu výrobcům a laicky je za příčinu považována nízká pevnost dlaždic. Paradoxní je, že čím jsou dlaždice pevnější, tím je při nedodržení šířky spár a chybném vyplnění spár štípání hran častější. Vysoce pevný beton je totiž křehký a nedochází u něj k drcení, ale odlupování na pochůzných plochách dlaždic.

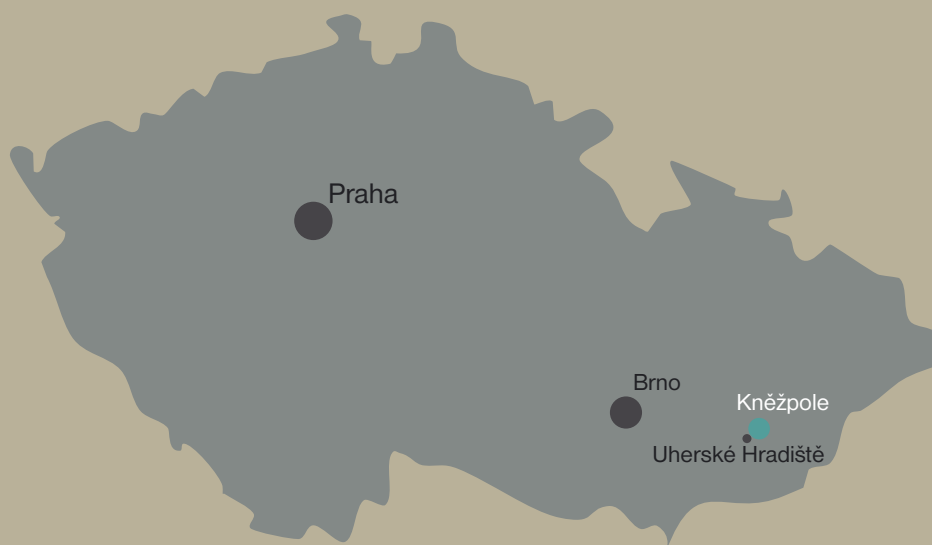

AZ *beton*

AZ beton, s.r.o.

Kněžpole 89, 687 12 Bílovice

tel.: 572 588 023

fax: 572 588 194

mobil: 775 046 443

e-mail: odbyt@azbeton.cz

www.azbeton.cz